# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ESSENZA 35 1 ANTA

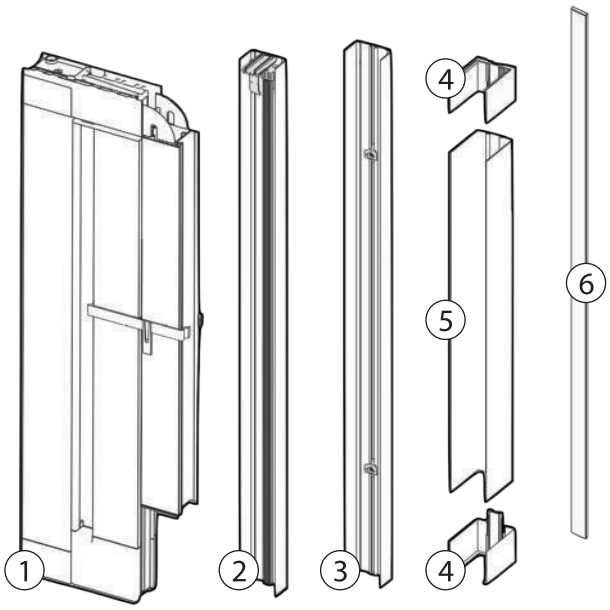


## A

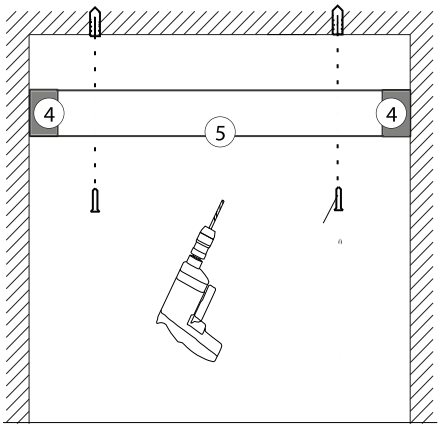


Inserire le cuffie (4) nel compensatore (5) e fissarlo con viti e tasselli nella parte supriore del vano.

## B

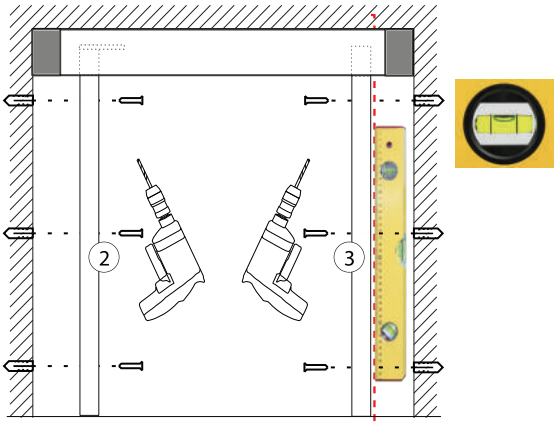


Fissare con viti e tasselli il compensatore laterale per la parte cassonetto (3) e fissare con viti e tasselli la guida di riscontro magnetica (2).

**ATTENZIONE IN CASO DI APERTURA DA SX VERSO DX**
**INVERTIRE LA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DELLE GUIDE**

## C

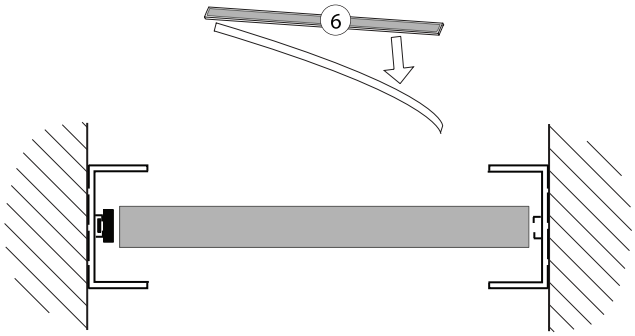


Fissare la guida a terra con il bioadesivo nella parte inferiore del vano curando di mantenere la verticalità con la guida superiore.

## D

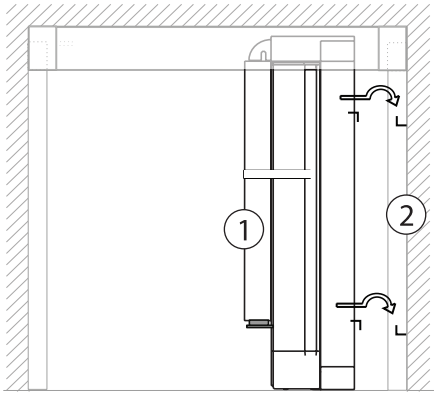


Agganciare
la zanzariera sulle
clips a baionetta.

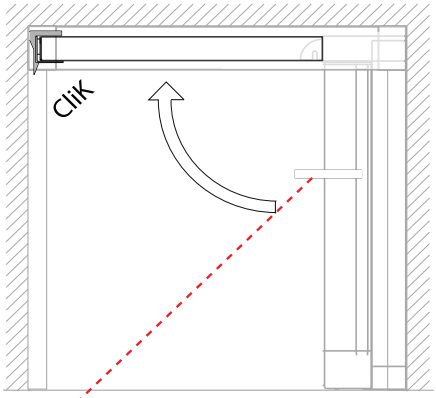


Sganciare la guida e portarla sulla parte superiore fissandola manualmente fino a sentire un clik di avvenuto fissaggio

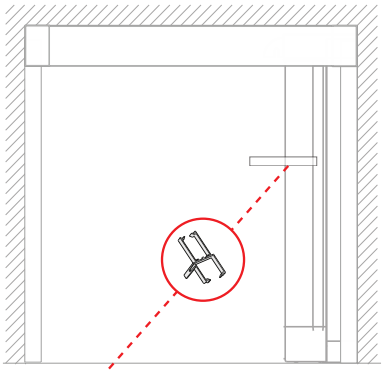

Togliere il fermo sul
cassonetto per
aprire la zanzariera.

# Guida all'uso e Manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

## AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno.
Zanzariera ad avvolgimento dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.
Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia.
Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

## USO

ATTIVAZIONE
Afferrare la barra maniglia con una mano e farla scorrere lungo la guida verso il profilo di chiusura dove si aggancia per mezzo del magnete.

DISATTIVAZIONE
Afferrare la barra maniglia facendola scorrere lungo la guida accompagnandola fino al completo riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.

## MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.
Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.
Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.
Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.
Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.
Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.
La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura.