ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FREE PLUS 50 - 1 Anta

COMPONENTI

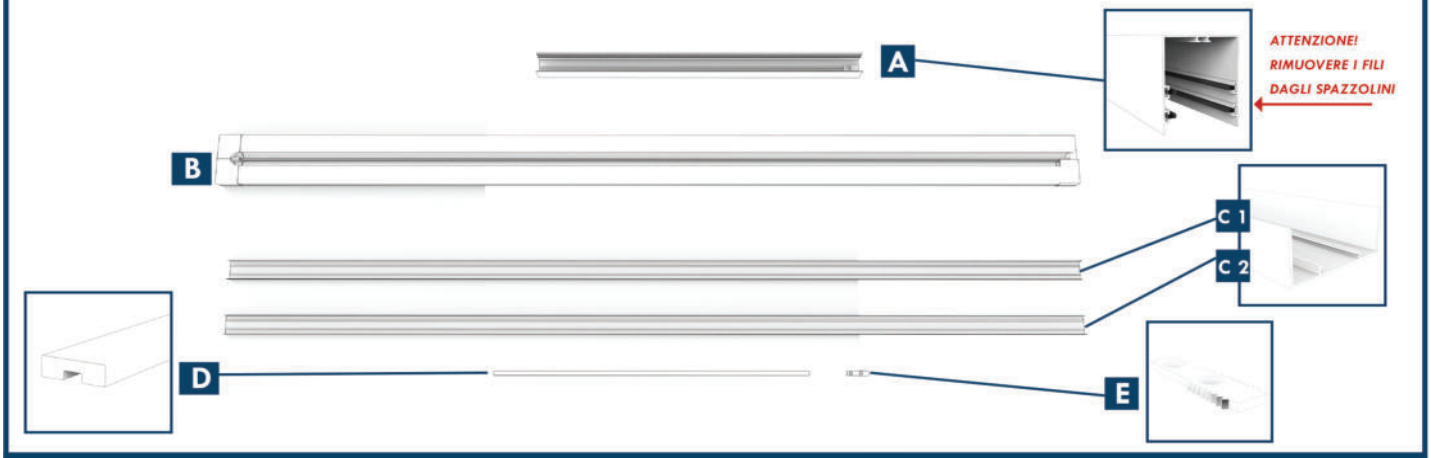

A- PROFILO SUPERIORE
B- CASSONETTO
C1 C2- INCONTRO A MURO
D- GUIDA INFERIORE
E- AGGANCIO INFERIORE

FASE 1

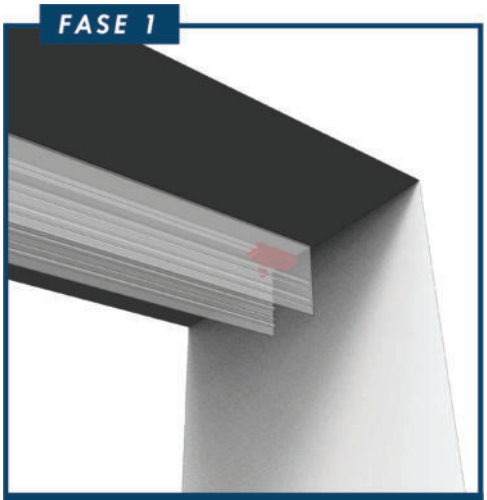

ASSICURARSI CHE LA BAIONETTA SUP. PRESENTE NEL PROFILO "A" SIA SUL LATO FISSO E RIMUOVERE I FILI DALLO SPAZZOLINO

FASE 2

FORARE IL PROFILO "A" (NON AL CENTRO) POSIZIONARE E FISSARE

FASE 3

INSERIRE I PROFILI DI RISCONTRO "C1 C2" AL CENTRO DEL PROFILO SUP. "A"

FASE 4

FISSARE I PROFILI DI RISCONTRO C1 C2
N.B. ASSICURARSI CHE LA PIASTRINA PER MAGNETE SIA SUL LATO DI ARRIVO DELLA ZANZARIERA

FASE 5

INCOLLARE O FISSARE L'AGGANCIO INFERIORE "E" AL CENTRO DEL PROFILO DI RISCONTRO "C" DALLA PARTE FISSA

FASE 6

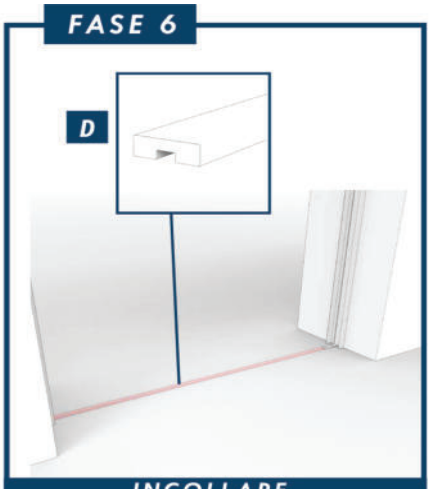

INCOLLARE GUIDA INFERIORE "D" FACENDO ATTENZIONE CHE SIA IN LINEA CON L'AGGANCIO INFERIORE "E"

Guida all'uso e Manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha loscopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni ela documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno.
Zanzariera ad avvolgimento dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.
Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.
Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

USO

Verificare il corretto posizionamento della zanzariera; accertarsi della corretta movimentazione della rete.
Chiudere le zanzariere in caso di forte vento accompagnare la zanzariera nel movimento di apertura e chiusura.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operzioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.
Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.
Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone. previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.
Evitare l'uso di olii, grassi, detergenti abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.
Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchiodarsi dei meccanismi.
La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura.

FREE+ arriverà già calibrata ma all'occorrenza è possibile registrare la tensione della rete ed aumentare o diminuire la resistenza all'apertura e alla chiusura, anche dopo la posa semplicemente utilizzando una chiave esagonale da 4 mm agendo direttamente sotto la testata inferiore del porta rete.
Premendo verso l'interno e girando la chiave in senso orario si diminuisce la tensione della rete mentre premendo verso l'interno girando la chiave in senso antiorario se ne aumenta la tensione.